
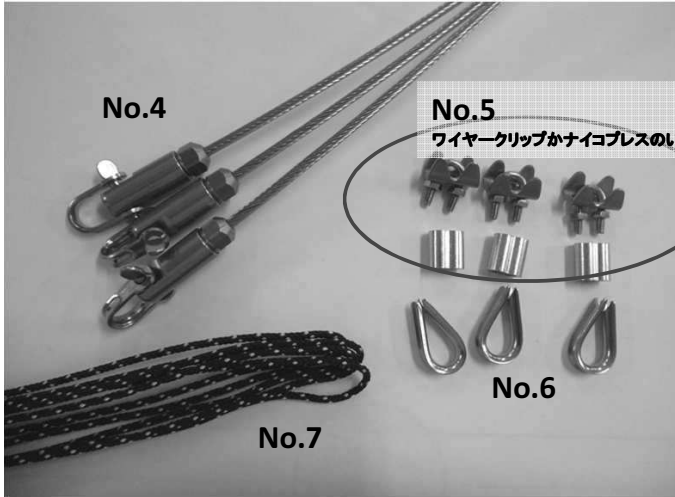



スパンカー パーツリスト

No	名称	種類	入数
1	マストステップ	マストに装着済	1
2	ステー用パットアイ	パットアイ6mm	5
3	バックプレート	マストステップ 各1枚、 フォアステー用(片側鏡面) 各1枚 サイドステー用 2枚	4
4	ワイヤーステー (フォアステー、サイドステー)	4mmワイヤー 上部にアイ加工、シャックル付	3
5	ワイヤークリップ	オーダー時ナイコプレス希望の場合は付属しません	6
6	シンプル		3
7	ステー用ラニヤード	3φ 黒×蛍光黄 2m ターンバックル(オプション)使用時は不使用	3
8	ガフスライダー ハリヤード	白×緑色	1
9	ガフスライダー用ブロック	両耳、片耳1車ブロック 各1個	2
10	ガフブーム ハリヤード	白×黄色	1
11	ガフブーム用ブロック	両耳、片耳1車ブロック 各1個	2
12	ブームトッピンググリフト	白×黒青	2
13	開き止めロープ	5φ 白×黒青	1
14	メインシート	白×赤	2
15	メインシート用ブロック	両耳1車ブロック 片耳1車ブロック 各2個	4
16	ガフブーム ガラミロープ	3φ 白×青	1
17	セイルスライド ガラミロープ	3φ 白×青	3
18	セイルテンション用ロープ	3φ 白×青	3
19	ブーム ガラミロープ	3φ 白×青	2
20	セイル固定用バンド	ショックコード+フック	1
21	マスト	下部マストステップ付	1
22	ガフブーム	各種アイ付	1
23	ブーム	左右各1本 クリート、各種アイ付	2

マスト、セイルなどに装着済み

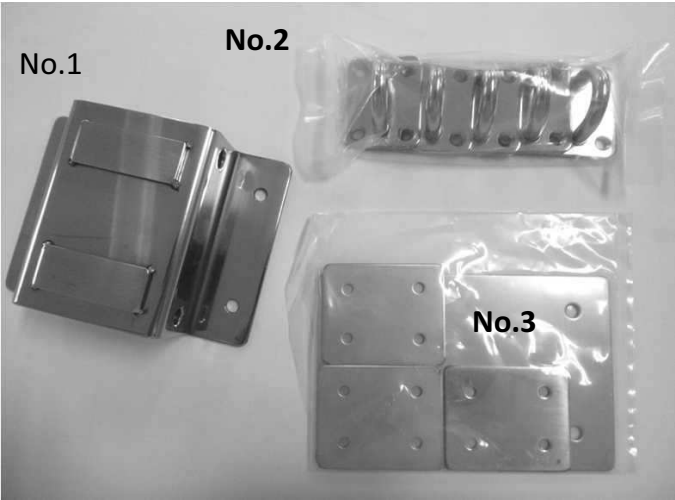

スパンカーセイルのセッティング方法 概略図

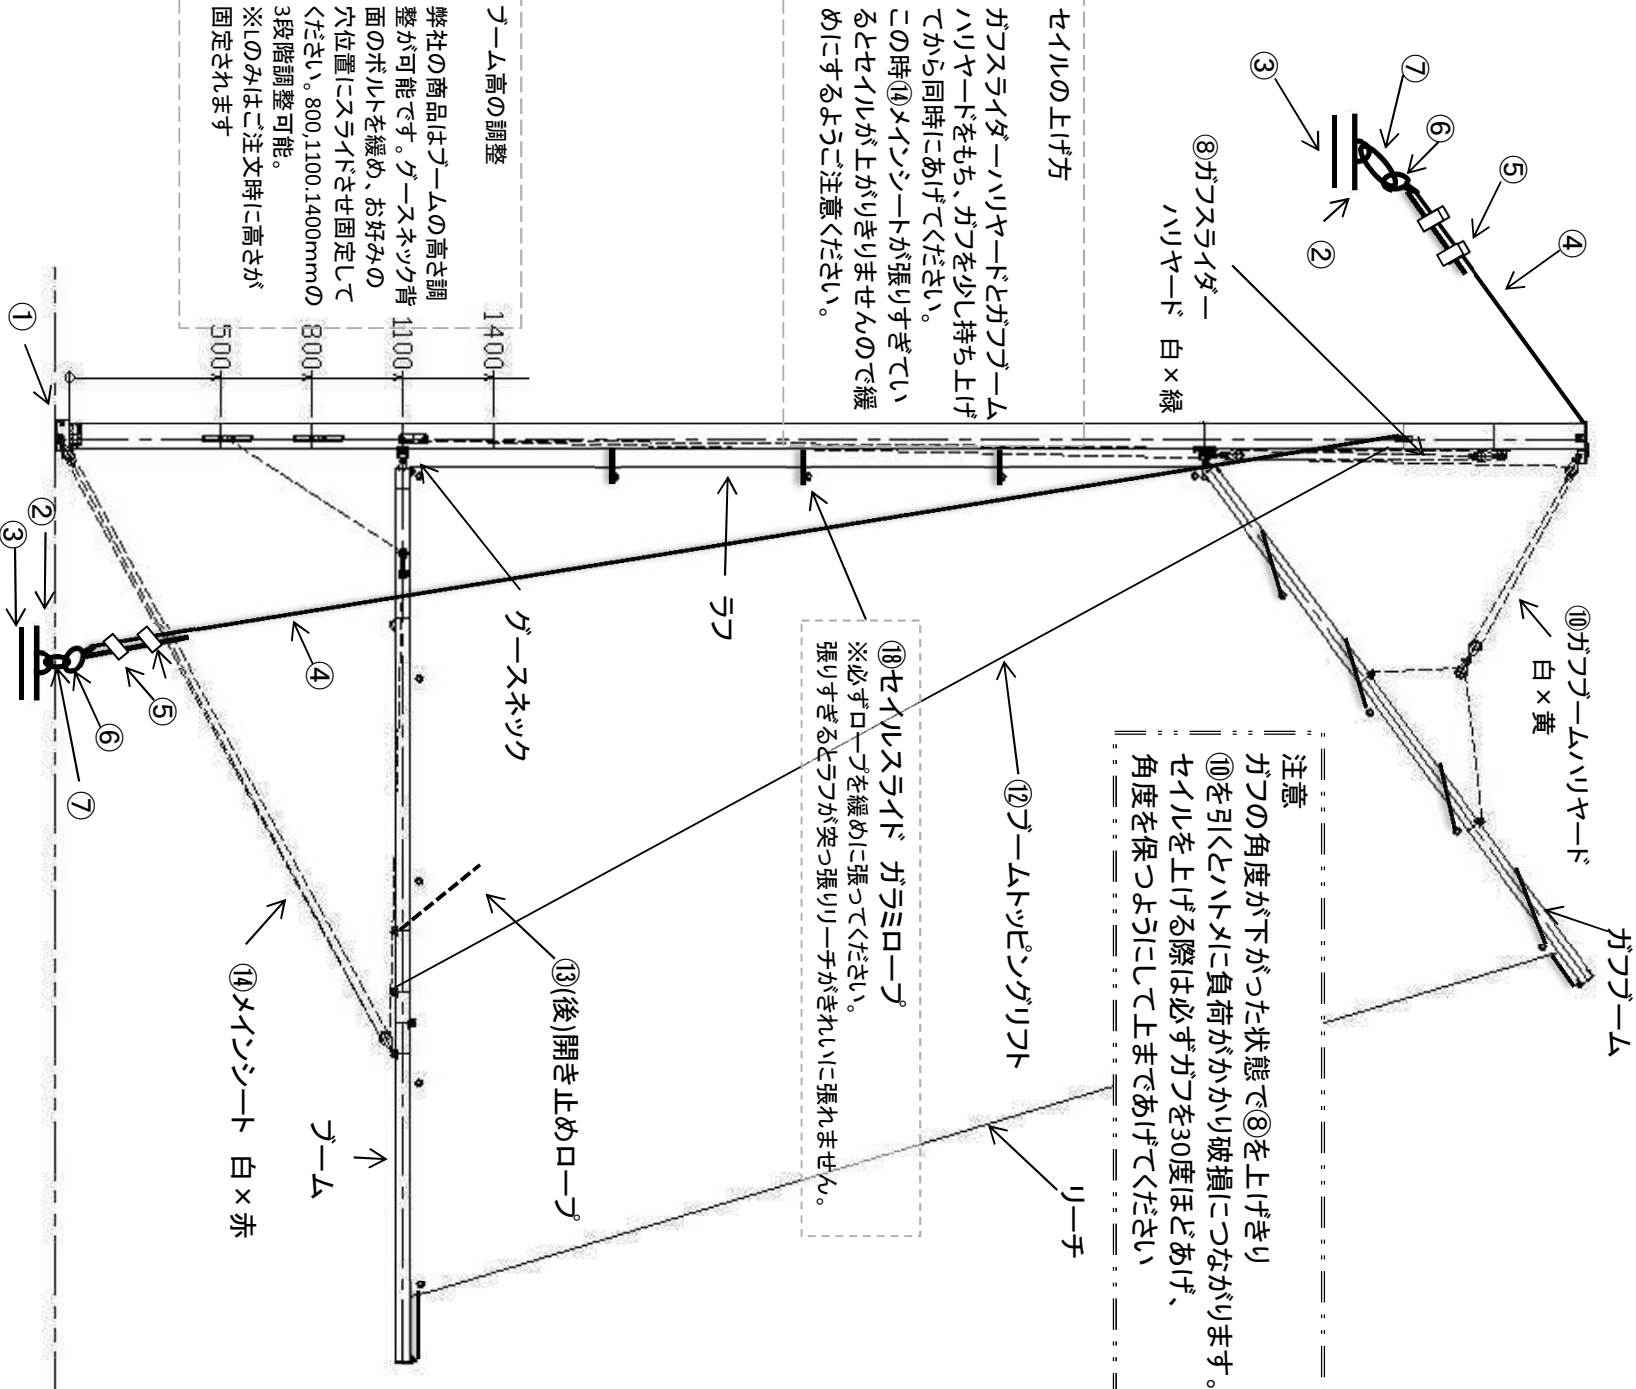

セイルをきれいにセッティングするには、⑧ガフスライダーハリヤードを一度十分に張ってからやや緩め(3~5cmくらい)ラフが軽く緩む程度にします。次に⑩ガフブームハリヤードを強く張ります。最後に⑭メインシートを引きリーチがピンと張れば成功です。リーチが張らない場合は⑧を緩めて⑩を強く張ってください。